



Foto: Adobe Stock



## CON LA ENERGÍA LIBRE Y LA ZONA DE GEOENERGÍA

# REGULAR DE MANERA NATURAL LA HUMEDAD

Muchas personas sólo conocen las fuerzas sutiles o poco perceptibles cuando se tratan temas relacionados con la energía libre o la "energía de los mil nombres". Pero el ingeniero Wilhelm Mohorn conoce otras formas de aplicación. Su dispositivo AQUAPOL® puede utilizarse para regular la humedad: por ejemplo, para deshumedecer las paredes de los inmuebles o humedecer los suelos secos.

Por el Ing. Wilhelm Mohorn, Austria

**La humedad es un fenómeno que a veces es útil -como aumentar el grado de humedad del suelo en terrenos áridos- pero a veces es perjudicial- como es el caso de la humedad en los muros y paredes de los inmuebles-. A continuación se presenta primero un ejemplo de nocividad, en el que hay que detener o eliminar la humedad, y después de utilidad, donde hay que provocar o aumentar la humedad. En ambos casos, se puede aprovechar la energía libre. De ello se encarga el dispositivo AQUAPOL®.<sup>1</sup>**

### HUMEDAD PERJUDICIAL

Son las paredes de los inmuebles más antiguos las que tienen mayor riesgo de verse afectadas por la humedad. Si las paredes del inmueble se humedecen, el resultado suele ser la formación de moho perjudicial para la salud. Se conocen tres métodos convencionales para tratar este proble-

ma: Métodos constructivos, electrofísicos y químicos. Los tres son caros y su eficacia es limitada. Pensemos, por ejemplo, en el método de utilizar inyecciones químicas para secar las paredes afectadas por la humedad. Lo ideal sería secar previamente la mampostería si se quiere conseguir un alto grado de eficacia.

A continuación, se perfora a intervalos regulares (aprox. 10 - 20 cm) y se introduce la sustancia para bloquear los poros de la mampostería o hacerla hidrofóbica (repelente al agua). El "cinturón de barrera contra la humedad" que se forma, tiene una eficacia que puede oscilar entre el 20 y el 95 por ciento. Dependiendo del tipo de trabajo realizado y el material, el propietario tiene de cinco a diez años de tranquilidad hasta que la humedad aparezca de nuevo. La razón: el material introducido por los poros capilares de la pared, a modo de barrera, se encoge. La humedad vuelve a

ascender transportando sales y dañando nuevamente las paredes del inmueble.

### HUMEDAD ÚTIL

Un ejemplo de necesidad de humedad: las zonas con sequía, especialmente cuando hay carencia de precipitaciones y las plantas sufren y, como resultado, los rendimientos agrícolas se reducen. Además, donde una gran parte del agua se evapora a la atmósfera en verano. El riego por goteo que es algo más ecológico, puede ser una solución, pero con este método el agua sólo llega con dificultad a las finas raíces superiores de las plantas. Sin embargo, es crucial un buen aporte de humedad para que puedan absorber mejor los minerales del suelo. Para contrarrestarlo, se utilizan las aguas subterráneas, a modo de depósitos, a pesar de que estos disminuyen constantemente, y así, las plantas se riegan en profundidad.

Este artículo, reestructurado, apareció en la revista "raum&zeit" (número 51/2022).

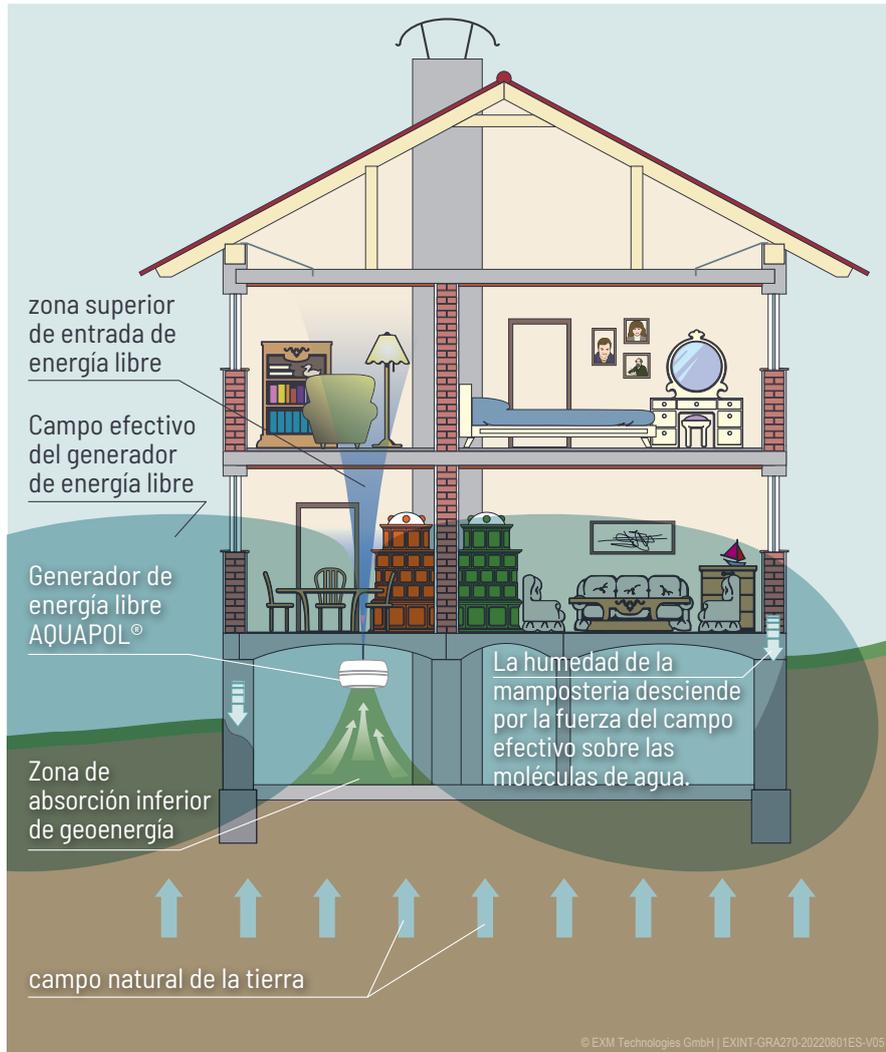


Gráfico 1: Principio de eliminación de la humedad de las paredes (deshumedecimiento). El dispositivo AQUAPOL® se encuentra en la parte inferior izquierda en una zona del sótano. Absorbe la geoenergía y la polariza. La forma del campo efectivo se asemeja a un par de alas de mariposa. El resultado final es el deshumedecimiento de las paredes.

## LA SOLUCIÓN UNIVERSAL DE NIKOLA TESLA

¿Es posible resolver los problemas de humedad de las paredes y de riego del suelo aquí descritos "energéticamente", sin desperdiciar recursos? ¿Sin productos químicos, sin intervenciones en la estructura del inmueble y sin desperdiciar agua? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos proteger el equilibrio de las aguas subterráneas, y todo ello de forma sostenible? ¿Es posible utilizar la energía libre que está disponible en todas partes? Nikola Tesla (1856 - 1943) acuñó una frase muy sabia que resume con precisión el uso de la energía definitiva del futuro, también llamada energía libre o energía del espacio: "La nueva energía con la que se pueden impulsar todas las máquinas de este mundo es idéntica a la energía que impulsa todo el cosmos

y está disponible en cantidades ilimitadas". Esta frase fue publicada en el New York American el 1.11.1933.

¿Existe una tecnología madura que ponga en práctica la visión anterior de Nikola Tesla? Sí, existe desde 1985 en más de 40 países de todo el mundo y se ha utilizado en unas 56000 aplicaciones.<sup>2</sup> Su nombre: AQUAPOL®.

## ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE LAS PAREDES (DESHUMEDECIMIENTO)

El sistema AQUAPOL®, es conocido por la televisión y la radio, así como por informes de expertos, publicaciones especializadas y libros, por el deshumedecimiento capilar de las paredes sin necesidad de productos químicos, actuando en las paredes y muros, sin utilizar energía eléctrica. En la mayoría

de casos, la eliminación de la humedad de las paredes se produce sin necesidad de realizar ninguna medida complementaria. La formación de moho también suele reducirse cuando la causa es la humedad de la mampostería.<sup>3</sup> El dispositivo patentado AQUAPOL® se instala en el centro del inmueble y provoca el deshumedecimiento capilar de las paredes a través de su campo de energía. La hipótesis del inventor y autor de este artículo es que existe una energía terrestre que emana del interior del planeta.<sup>4,5</sup>

## ELEMENTO PRIMARIO HIDRÓGENO

Numerosos estudios indican que hay hidrógeno en el interior de la Tierra, lo que provoca una radiación inherente específica del material. Esta geoenergía, aún no reconocida por la física oficial, no es de naturaleza electromagnética. Más bien, es un campo natural de la tierra e incluye los llamados "rayos terrestres", que pertenecen al mismo espectro energético. Esta energía es recibida por el dispositivo AQUAPOL® a través de su antena receptora en forma de embudo (ver diagrama). La geoenergía así recibida se polariza en el sentido de las agujas del reloj y se utiliza para el deshumedecimiento capilar de las paredes. Sin embargo, como el campo efectivo (zona de acción) del generador es de 1.000 a 10.000 veces más voluminoso que su campo receptor de geoenergía, necesita una fuente de energía adicional y amplificadora. Esta fluye desde arriba hacia la zona superior de entrada de energía (ver diagrama) y amplifica el campo efectivo polarizado a la derecha. Al convertir la energía libre en este otro campo efectivo, la unidad se considera físicamente como un generador, es decir, un convertidor de energía.

Como efecto secundario positivo, sabemos que los llamados "rayos terrestres" -que no son más que intensidades anómalas y polarizadas del campo de hidrógeno terrestre- se atenúan considerablemente, lo que puede detectarse fácilmente con la ayuda de la medición de la resistencia corporal.<sup>6</sup> También, los bio-iones (iones negativos del aire) aumentan en el campo efectivo del generador,

el campo magnético terrestre se vuelve más homogéneo y la radiactividad del suelo se debilita. Además de otros numerosos efectos secundarios positivos realizados mediante pruebas de laboratorio, también se sabe que en la zona superior del dispositivo, de entrada de energía, se crea un lugar energético de poder, donde se estimula la actividad.<sup>7</sup>

## AUMENTO DE LA HUMEDAD DEL SUELO (HUMEDECIMIENTO)

El efecto inverso de la tecnología AQUAPOL® es el aumento de humedad del suelo. Aquí, un campo efectivo polarizado a la izquierda hace que la humedad sea transportada hacia arriba por el sistema capilar del suelo. La gran ventaja de esta tecnología de energía libre es que, sin el uso de corriente externa ni de electrodos en el suelo (que a largo plazo son corroídos por las sales), la humedad del suelo es transportada desde la profundidad hasta las capas superiores del mismo de forma casi "radiocontrolada".

En la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas de la Vida de Viena se preparó una primera tesis sobre este tema. Se instaló un dispositivo AQUAPOL® para humedecer el suelo en un lado y un dispositivo AQUAPOL® para deshumedecer las paredes en el otro lado de un campo rectangular de unos 600 metros de largo y 30 metros de ancho (ver diagrama). Las pruebas demostraron que el humedecedor del suelo aumentó el rendimiento de los cultivos, mientras que el deshumecedor lo redujo. En la zona neutra y central (control), se recogieron los datos comparativos correspondientes.<sup>8</sup>

## PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ISRAEL

Después de que numerosos despliegues de esta tecnología obtuvieran buenos resultados en Austria, se planteó la cuestión de si se podría demostrar su eficacia en condiciones más extremas con escasas precipitaciones; por ejemplo, cerca de un desierto. Esta investigación se llevó a cabo en Israel. Resultado: Tras seis semanas sin precipitaciones, el suelo permaneció húmedo hasta una profundidad de dos metros con el dispositivo AQUAPOL®.

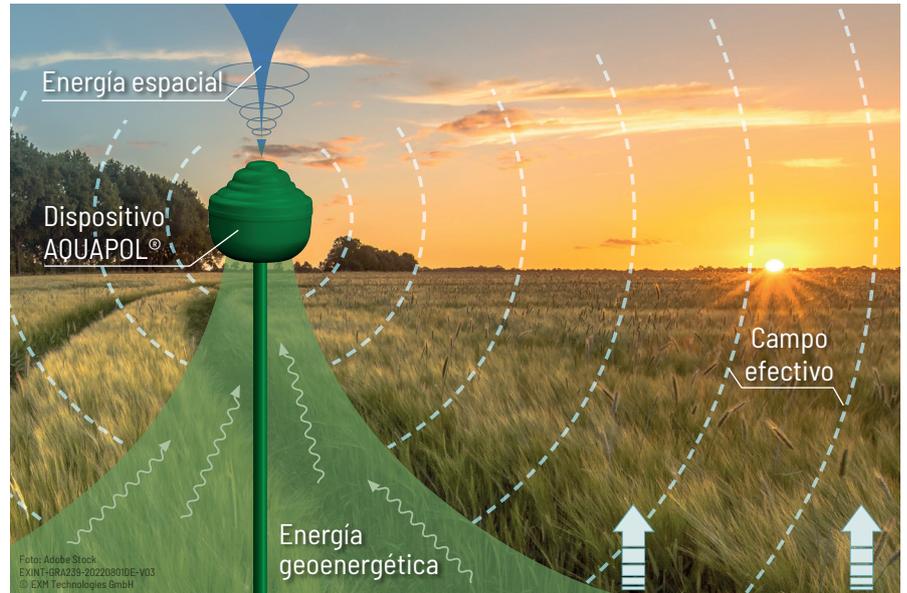


Gráfico 2: El generador/dispositivo AQUAPOL® en una columna, durante una prueba, con sus tres zonas de energía diferentes.

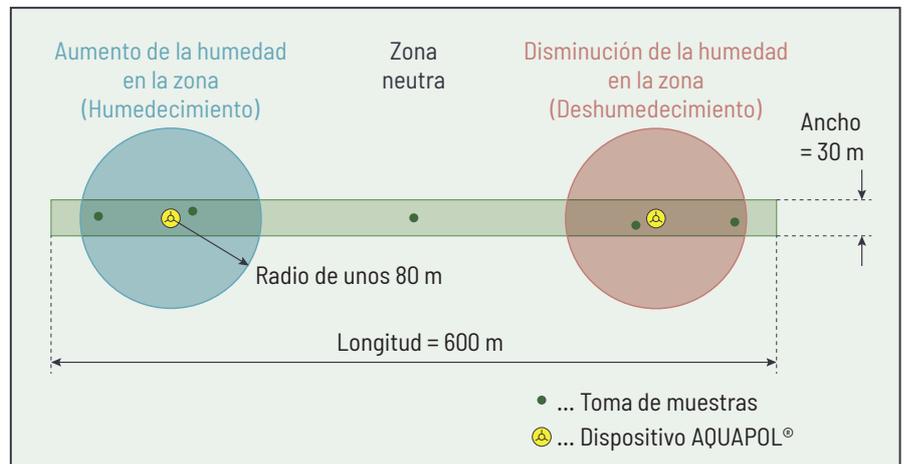


Gráfico 3: Montaje de la investigación sobre el humedecimiento y deshumedecimiento del suelo.



Gráfico 4: La prueba con el dispositivo AQUAPOL® para aumentar la humedad, se realizó en condiciones extremas en el lugar marcado en rojo.

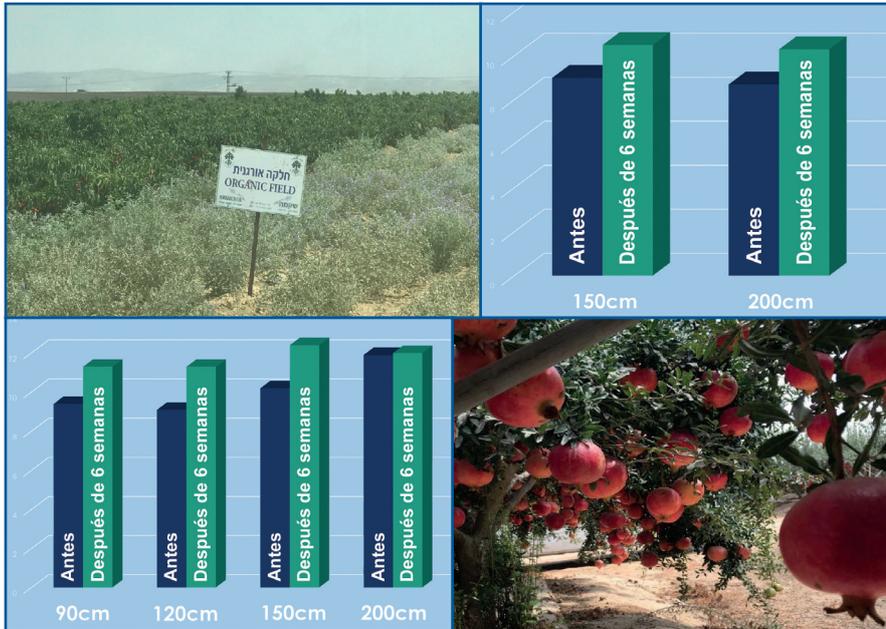


Gráfico 5: Después de seis semanas sin precipitaciones, las investigaciones sobre la humedad del suelo en un campo en Mishmar HaNegev/Israel, con plantas de pimentero, dió como resultado un aumento significativo (10 a 20 % en peso de H<sub>2</sub>O) hasta una profundidad de unos 2 metros.

Gráfico 6: Se obtuvieron resultados similares en las investigaciones realizadas en Mishmar HaNegev/Israel en un campo con granadas.

En el primer año, se estudió hasta qué profundidad se alcanzaba el efecto de la humedad. Por tanto, la investigación se centró en la medición de la humedad del suelo mediante el método DARR, científicamente reconocido. El método Darr es un procedimiento exacto de laboratorio para la determinación gravimétrica (mediante balanza de precisión) de la humedad de los materiales y se realiza según la norma DIN 52183 y proporciona valores absolutos.<sup>9</sup>

## RESULTADO DE LA PRUEBA DESPUÉS DE 3 AÑOS

La unidad AQUAPOL<sup>®</sup> destinada a humedecer, aumentó el contenido de humedad del suelo en la zona de las raíces, lo que supuso un aumento del rendimiento agrícola de hasta el 60%. El generador, en estas pruebas, tenía un radio de unos 80 a 100 metros y cubría unos 25 000

metros cuadrados de una plantación.

Esta tecnología de energía libre podría amplificarse con relativa facilidad para obtener alcances mínimos de 250 metros de radio efectivo. Esto permitiría a un generador AQUAPOL<sup>®</sup> cubrir unos 200 000 metros cuadrados con un efecto de profundidad de tres a cinco metros. Empezando por las zonas marginales de los desiertos y con tecnologías de apoyo al cultivo del suelo, las zonas desérticas podrían reducirse paso a paso. Sobre todo, el rendimiento de los cultivos podría aumentar considerablemente con menos riego superficial o incluso sin él. El nivel freático no bajaría, o lo haría mínimamente.


El uso pacífico de la energía libre podría utilizarse en muchos ámbitos diferentes en beneficio de la humanidad y del medio ambiente, como ya se desprende de muchos resultados.<sup>10</sup>



„La nueva energía que puede alimentar

todas las máquinas de este mundo es idéntica a la energía que alimenta todo el cosmos y está disponible en cantidades ilimitadas“.

Nikola Tesla (1856 - 1943)



## EL AUTOR

Wilhelm Mohorn, nacido en Viena en 1954. Ingeniero industrial. Investigador apasionado de las energías alternativas desde 1982. Primer avance técnico en 1985 con "AQUAPOL<sup>®</sup>". A partir de 1988, numerosos métodos de medición, incluido un método de medición rápida para el diagnóstico de la mampostería. También el codesarrollo de nuevos métodos de cálculo e instrumentos de medición. En 1992 se completa la investigación básica funcional y de diseño para la unidad AQUAPOL<sup>®</sup>.

En 1995 perfeccionamiento de la unidad AQUAPOL<sup>®</sup> con varios modelos. Desde 1990 es autor de libros y artículos técnicos y de varios videos (guionista/director). Ha trabajado en numerosas producciones televisivas/videos desde 1997 hasta la actualidad. En 1995 la Asociación Austriaca de Inventores le concede la medalla Kaplan por sus éxitos en la investigación aplicada.

En 2006 es cofundador de la Asociación Austriaca para la Energía Espacial (ÖVR).

## NOTAS A PIE DE PÁGINA

1 [www.aquapol-international.com](http://www.aquapol-international.com)

2 [www.aquapol.tv](http://www.aquapol.tv)

3 [www.oevr.at/docs/Wissenschaft-Praxis-Zusammenfassung\\_2015.11.pdf](http://www.oevr.at/docs/Wissenschaft-Praxis-Zusammenfassung_2015.11.pdf)

4 Wilhelm Mohorn/Frank Fabian: Raum-Energie – Das decodierte Rätsel (Energía libre - El enigma descifrado)

5 [www.oevr.at/docs/SGEM\\_paper\\_mohorn\\_DE\\_150706v1.compressed.pdf](http://www.oevr.at/docs/SGEM_paper_mohorn_DE_150706v1.compressed.pdf)

6 [www.biofeld-generator.com](http://www.biofeld-generator.com)

7 [www.oevr.at/docs/APINT-BR0020-20200701DE-V02\\_Forschungsjournal\\_Lotz.pdf](http://www.oevr.at/docs/APINT-BR0020-20200701DE-V02_Forschungsjournal_Lotz.pdf)

8 Gerhard Spatzier: Influencia del campo efectivo del dispositivo AQUAPOL<sup>®</sup> en las plantas / 2007 / Tesis diplomada / Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas de la Vida de Viena

9 [www.enertec-bauphysik.de/index.php/de/features/labortechnik/85-leistungen/labor/130-darr](http://www.enertec-bauphysik.de/index.php/de/features/labortechnik/85-leistungen/labor/130-darr)

10 [www.oevr.at](http://www.oevr.at)